

TOEPASSING

als alternatief voor klassieke dakpannen bij nieuwbouw
voor renovatie van oude daken

STANDAARDUITVOERINGEN

lengte dakpan: 350mm | minimale dakhelling: 8° | nuttige breedte: 1100mm | dikte: 0,70mm | gewicht: 5kg/m²
afstand panlatten: 350mm | lengte dakplaat: van 1050mm tot 8400mm *

BESTELLING OP MAAT		PRIJS
plastisol 200μ	standaardkleuren * dikte 0,70mm (bekleding inbegrepen)	12,70 €/m²
polyester 25μ	Cloudy Terracotta * 25μ + vernis	
polyurethaan coating	Mat zwart* (Granite® Deep Mat) NIEUW KLEUR Mat terracotta* (Granite® Deep Mat) NIEUW KLEUR Mat antraciet* (Granite® Deep Mat)	
bij bestellingen van minder dan 50m ² : INSTELKOSTEN		+ 25,00 €
minimum afname per kleur / dikte / lengte: 3 platen		

IN VOORRAAD	PRIJS
plastisol 200μ terracotta stocklengtes 1m60, 1m95, 2m30, 2m65, 3m, 3m35, 3m70, 4m05	12,70 €/m²

IN VOORRAAD	PRIJS
polyurethaan coating mat zwart stocklengtes 1m60, 1m95, 2m30, 2m65, 3m, 3m35, 3m70, 4m05	12,70 €/m²

* Zie kleurenkaart op p. 179.

Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor kleuren en diktes buiten ons standaardgamma.

JI DAKPANPLAAT

VOORDELEN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • mooie en stijlvolle vormgeving, met het uitzicht van een klassieke dakpan • op maat geleverd voor ieder dak: lengte tot 8m40, breedte 1m10 nuttig • bestand tegen vorst, hitte, hagel, storm, 100% waterdicht dankzij het laterale afvoerkanaal aan iedere plaat • bij renovatie hoeft men in de meeste situaties de oude dakbedekking niet te verwijderen | <ul style="list-style-type: none"> • gemakkelijk en snel te plaatsen • bij dak-op-dak montage geen last van slechte weersomstandigheden • minimale belasting (eigengewicht 5kg/m²) • geringe onderhoudskosten • lange levensduur, dankzij het gebruik van kwaliteitsstaal met perfecte coating • alle benodigde afwerkingsstukken zijn beschikbaar |
|---|---|

Om esthetische en praktische redenen zijn de dakpanplaten uiterst geschikt voor een nieuw dak. Immers, dankzij het geringe gewicht van de platen kan een lichtere en veel goedkopere onderconstructie gemaakt worden.


Voor renovatie van oude daken is het de ideale oplossing. In de meeste gevallen mag de oude dakbedekking zelfs blijven liggen. U bespaart heel wat op gebied van slopings- en afvalstortkosten. Bovendien blijft de isolerende werking van de oude dakbedekking gehandhaafd.

De platen worden eenvoudig en snel aangebracht doordat zij op maat geleverd worden. Ze worden bevestigd met zelfborende schroeven (in het dal van de dakpan). De schroeven hebben de kleur van de dakpanplaten. Het installeren van de dakpanplaten kunt u zelf doen. Speciaal gereedschap is niet vereist.



Cementplaten

De oude golfcementplaten kunnen blijven liggen.

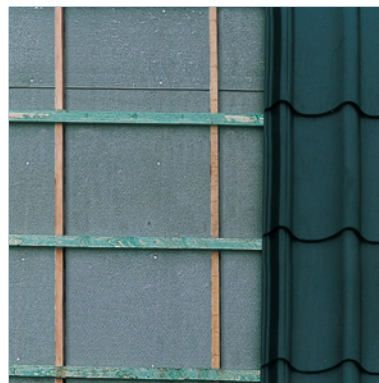

Nieuwbouw

Een lichte onderconstructie volstaat.



Renovatie op gebitumeerde ondergrond

Bij singel- en bitumdaken kan de dak-op-dak-methode toegepast worden.